




Terrassen Dielen

SYSTEM "ECO DECK SLIM"

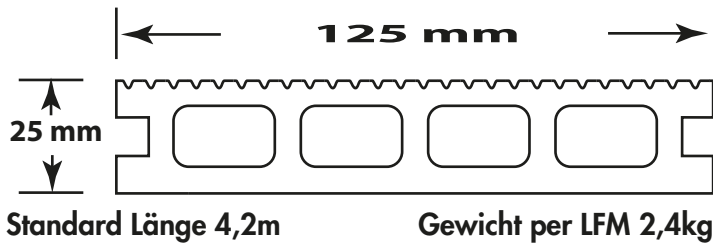

Benötigte Laufmeter Dielen per m² **7,8 lfm**
 Benötigte Laufmeter Unterkonstruktion per m² **3 lfm**
 Benötigte Montageclips per m² **20 Stück**
 Benötigte Gummipads per m² **9 Stück**
 (Stückzahl Angaben für Clips und Pads können je nach Montageart zum Teil stark variieren)


Lieferbare Farben:




Schokobraun




Rotbraun



Walnuss



Steingrau






Anthrazit

Oberflächen von Eco Deck Slim:



Standard Aufbauhöhen mit WPC oder Aluminium UK:

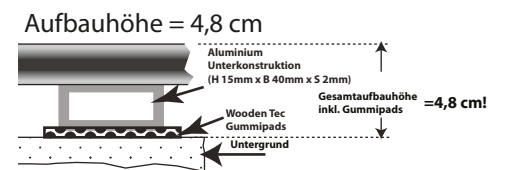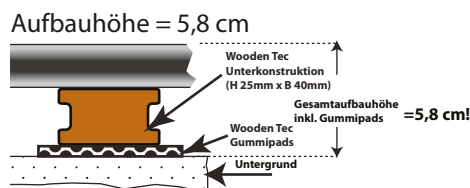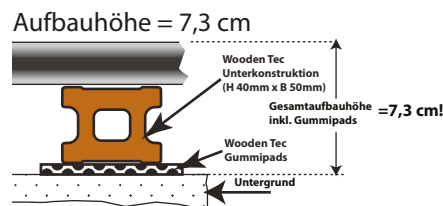

Kontaktdaten:

Wooden Tec Austria GmbH
 Kaiserin Elisabeth Strasse 15
 A- 6845 Hohenems

Email: office@woodentec.at

Tel: +43 (0) 5576 74521

Internet: www.woodentec.at

Eco Deck Slim auf
www.woodentec.at

